
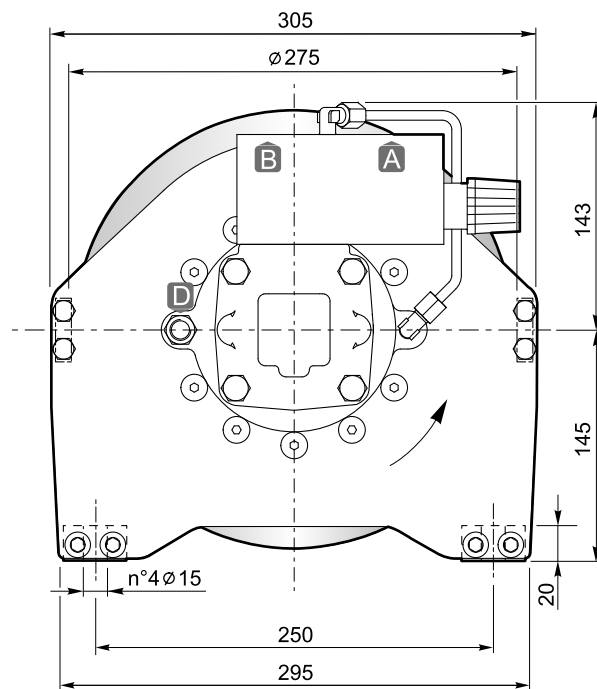


# CW12

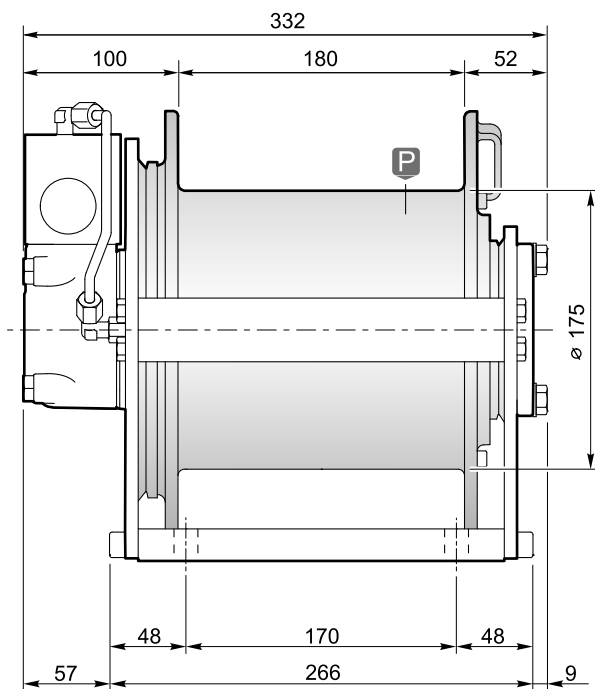

| Strato di fune<br><i>Rope layer</i>                          | n°         | 1      | 2    | 3    | 4    |    |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|----|
| Tiro diretto<br><i>Line pull</i>                             | [daN]      | 1550   | 1410 | 1300 | 1200 |    |
| Velocità fune con<br><i>Rope speed with</i>                  | 40<br>L/1' | [m/1'] | 32   | 36   | 39   | 42 |
| Q.tà fune tamburo liscio<br><i>Rope capacity smooth drum</i> | [m]        | 12     | 25   | 40   | 56   |    |

|                                                    |        |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| Pressione di sollevamento<br>Hoisting pressure     | [bar]  | 185   |
| Max-min portata alimentazione<br>Max-min pump flow | [L/1'] | 60/15 |
| Cilindrata motore<br>Motor displacement            | [cm³]  | 100   |
| Rapporto di riduzione<br>Gear ratio                | 1:     | 6.2   |
| Diametro fune consigliato<br>Advised rope diameter | [mm]   | 8     |

|          |                                       |                |
|----------|---------------------------------------|----------------|
| <b>A</b> | Ramo di sollevamento<br>Hoisting port | 3/4" G<br>BSPP |
| <b>B</b> | Ramo di discesa<br>Lowering port      |                |

|          |                                                   |                |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>D</b> | Ramo di drenaggio<br>Drain port                   | 1/4" G<br>BSPP |
| <b>P</b> | Tappo olio lubrificazione<br>Lubrication oil plug | 3/8" G<br>BSPP |

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| <b>kg</b> | Massa<br>Weight | 45 |
|-----------|-----------------|----|



Accessori disponibili / Available accessories **A-B-C1-C2-ELD-F1**



21

Tamburo/Drum **1** **2** \*\*

\*\*Fornibile a richiesta per quantità  
Sold by request for quantity

- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 74 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le FEM 1.001.
- Per fissare l'organo utilizzare viti M14 classe 10.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
- Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).
- Negative multi-disc brake, with 74 daNm of static torque.
- Gear lubrication oil bath.
- Maximum back pressure on return line: 5 bar.
- Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- The equipment is classified under FEM 1.001.
- To fix the winch use screws M14 10.9 grade.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE  
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE